

シール・ラベル用ダイカッティングシステム

GEMINI series

新たにエントリーモデル「E-Line」をラインアップ

レーザータイプとセミロータリータイプをご用意。

モジュール化を進め、お客様のニーズに適したシステム構成と価格にてご提案します。



レーザーダイカッティングシステム


GE-362VL E-Line



フレキシユニット

セミロータリーダイカッティングシステム
(フレキシユニット付)

GE-362WR E-Line

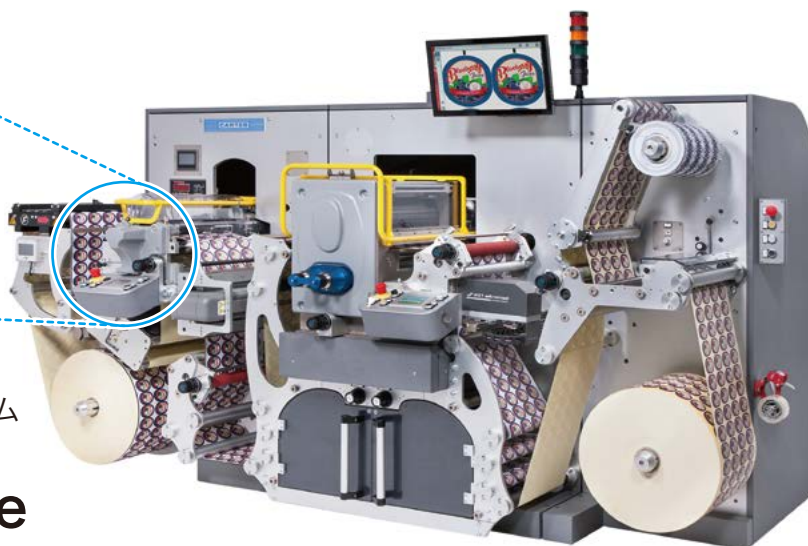


基本仕様	E-Line (エントリーモデル)	T-Line (スタンダードモデル)
最大ウェブ幅	360mm	360mm
最大巻出しロール径	600mm (オプション: 800mm)	800mm
最大巻取りロール径	600mm (オプション: 800mm)	800mm
最大カス上げロール径	600mm	600mm
2nd リワインダー	(オプション: 600mm)	600mm
ATR360 (ターレットリワインダー)	(オプション)	(オプション)
コロナ処理装置	(オプション)	(オプション)
ラミネーション	(オプション)	(オプション)
フレキシユニット (V/Z/W)	(オプション)	(オプション)

GEMINI series の特長

● 高機能のレーザーダイカット



① 導入時と同等の出力を維持し、レーザー交換不要のセミシールド（準密閉式）レーザー

- ・ CO₂ ガスを定期的に自動充填するためリピート時でも素早く対応可能
- ・ ガスカートリッジはコンパクトでお客様にて交換可能

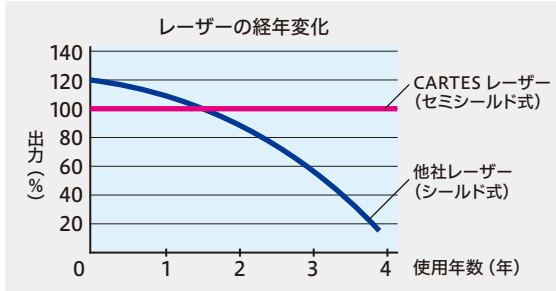

② ガルバノ式レーザー特有の“白フチ問題”を解決する ILC カutting（オプション）

- ・ ライナーを剥がして糊面からCuttingすることにより、白フチのないきれいなエッジを再現
- ・ ライナー上でCuttingをしないため、ライナーに傷がつかない



③ 最大描画速度 700m/分の高速Cutting

④ コーナーの加速度、出力パワー補正による高品質Cutting

⑤ レーザーは 250W シングル、350W シングル、最大 350W デュアルから選択可能（E-Line の場合）



セミロータリーダイカット

● 高速のセミロータリーダイカット

① T-Line（スタンダードモデル）は、最大Cutting速度 130m/分の超高速

② E-Line（エントリーモデル）でも、最大Cutting速度 70m/分の高速化を実現

③ 高速Cuttingを確認できる BSTカメラも装備

Cutting仕様			E-Line (エントリーモデル)	T-Line (スタンダードモデル)
レーザー	最大ワークエリア (幅方向)		350mm (ILC・IML時は330mm)	350mm (ILC・IML時は330mm)
	レーザー種類		CO ₂ (セミシールド式)	CO ₂ (セミシールド式)
	レーザー出力	シングル	250 / 350W 選択	350W
		デュアル	350W+350W	350W+350W
	最大レーザー描画速度		700m/分	700m/分
	最大ウェブ搬送速度		180m/分	180m/分
	ILC (フチなしカット)		(オプション)	(オプション)
	IML (全抜き)		(オプション)	(オプション)
セミロータリー	最大Cutting速度		70m/分	130m/分
	最大リピート長		500mm	500mm
	AGS (エアギャップシステム)		標準	標準
	IDS (イメージディストーションシステム)		不可	標準

SCREEN

www.screen.co.jp/ga

株式会社 **SCREEN GP** ジャパン

〒135-0044 東京都江東区越中島一丁目1-1 ヤマトナベ深川1号館

I.P.S営業部 / 03(5621)8296(代) 東京支店 / 03(5621)8266(代) 大阪支店 / 06(6531)0333(代)
名古屋支店 / 052(218)6400(代) 福岡支店 / 092(436)7081(代) 北海道営業所 / 011(726)0707(代)
東北営業所 / 022(224)1741(代) 新潟営業所 / 025(241)0112(代) 静岡営業所 / 054(281)0955(代)
長野営業所 / 026(224)5770(代) 金沢営業所 / 076(292)2345(代) 京都営業所 / 0774(46)7533(代)
中国営業所 / 082(264)6451(代) 四国営業所 / 087(837)8151(代)

※本カタログは、弊社のヒラギノフォントを使用しています。
※本カタログの各商品名は各社の商標・登録商標です。
※本カタログの仕様ならびに商品デザインは改良のため予告なしに変更されることがあります。
※本カタログに掲載している商品は、日本国内仕様です。
※本カタログは上記 QR コードから最新版かどうかの判定が可能です。

No.340-003 V1-J SCI 2021年11月改訂
印刷: Truepress Jet520HD 用紙: OKトップコート+EF

